



## 4ª ETAPA

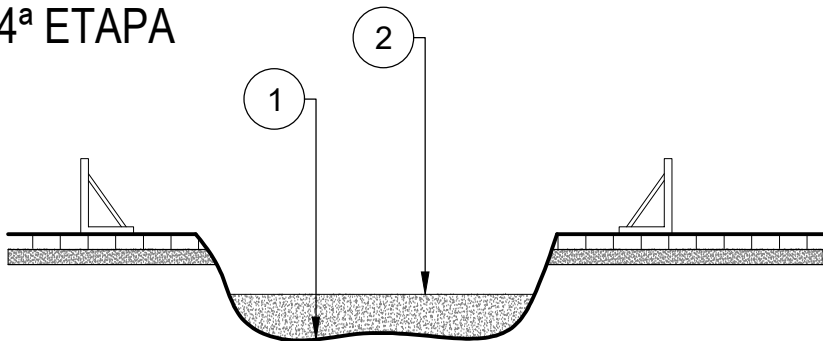


- 1 - Compactação da área escavada;
- 2 - Reaterro com material adequado (areia lavada, piçarro ou pó de pedra) em camadas, c/ no máximo de 30cm de espessura e compactado por processo mecânico (compactador).

## 6ª ETAPA

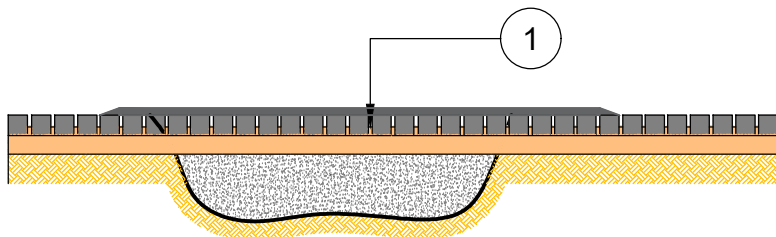

- 1 - Rejunte com asfalto pré-misturado a frio, sobre as pedras de paralelepípedo.

## 5ª ETAPA

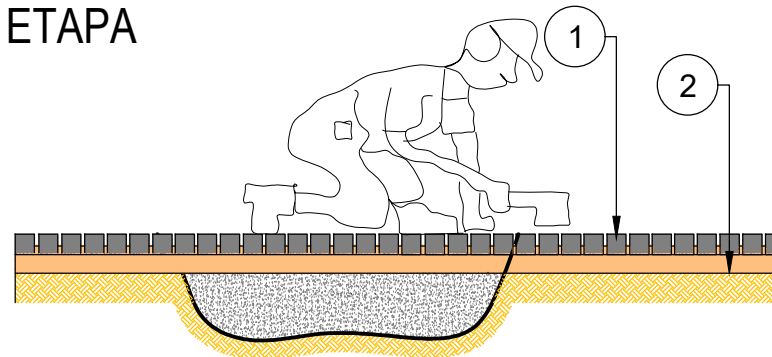

- 1 - Reposição do pavimento com pedras de paralelepípedos;
- 2 - Colchão de areia lavada grossa c/ espessura 15cm.

	Edificação/ Obra: Manutenção de Vias Públicas (Reposição de Pavimento)		
Proprietário:	Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO – TORITAMA – PE.		
Resp. Técnico:	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL	Projeto: PAVIMENTAÇÃO	
	Prancha: 02/02	Projeto/Desenho: JCarlos	Título: Detalhes Construtivos
			Escala: Sem Escala